
PLANO DEF. LONAS CASTILLO.pdf 1 17/11/26 11:24

CASTILLO DE HERODES I DESPIECE DE LONAS

Cotas en centimetros · Esquemas no a escala entre piezas · Propuesta de distribucion de ollados LONA FRONTLINE 450 GR

LONA A

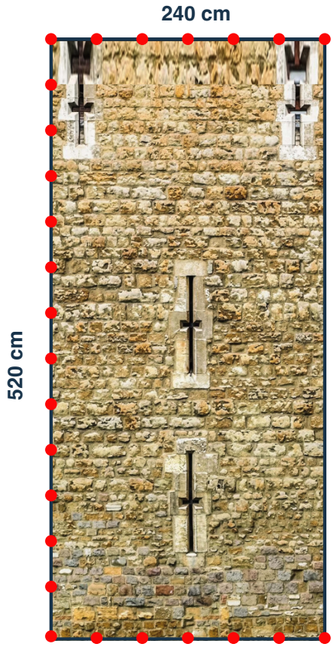


2 unidad(es)

Ollados por lona: 25 I Paso: 40 cm

LONA B


4 unidad(es)

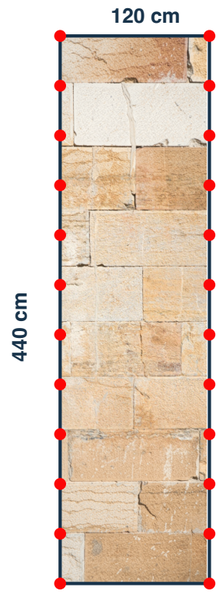

Ollados por lona: 24 I Paso: 40 cm

LONA C


2 unidad(es)

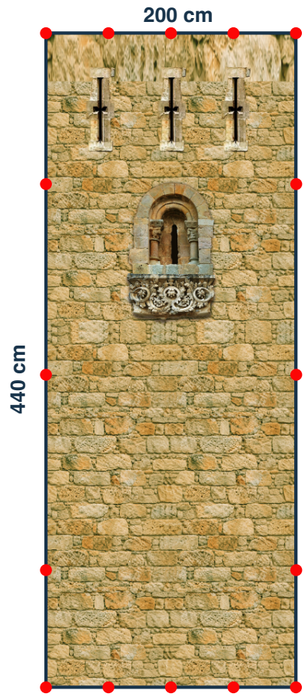

Ollados por lona: 16 I Paso: 40 cm

LONA D

2 unidad(es)

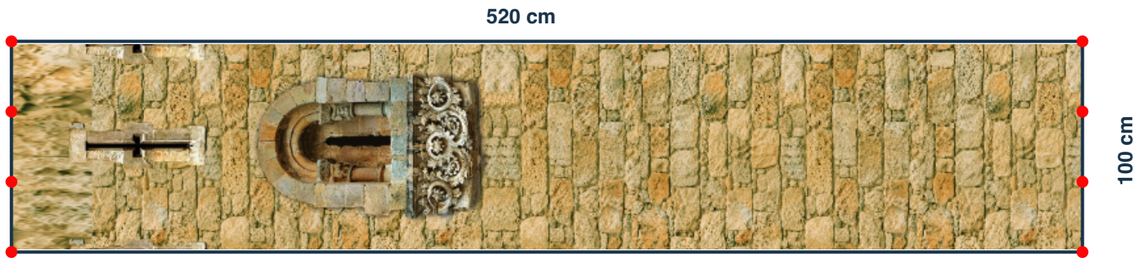

Ollados por lona: 8 I Paso: 33.333333333333336 cm aprox.

LONA E

1 unidad(es)



Ollados : 24 I Paso: repartir según gráfico

RESUMEN

11 lonas I 91,68 m2 I 186 ollados en total (sin incluir la lona E)

A: borde superior y dos laterales. B: bordes superior e inferior. C y D: dos laterales.
Los ollados se situan sobre el perimetro representado; confirmar margen al borde, refuerzos y sistema de tension con el instalador.
ATENCION: en A, los dos ollados de esquina se cuentan una sola vez. Las distancias indicadas son entre centros.